


IDROSTOP

IB01

VOCE DI CAPITOLATO

Impregnante idrorepellente anti-afflorescenze ed antipolvere all'acqua per superfici verticali ed orizzontali, invisibile, non altera il colore della superficie trattata, non crea patina superficiale, con effetto goccia molto marcato, riduce l'assorbimento dello sporco e l'assorbimento capillare. Applicabile su qualsiasi materiale poroso o microporoso, a base cemento, calce, cotto, clinker, granito, marmo, pietra, legno, rivestimenti minerali ecc. **ESENTE DA SOLVENTI**

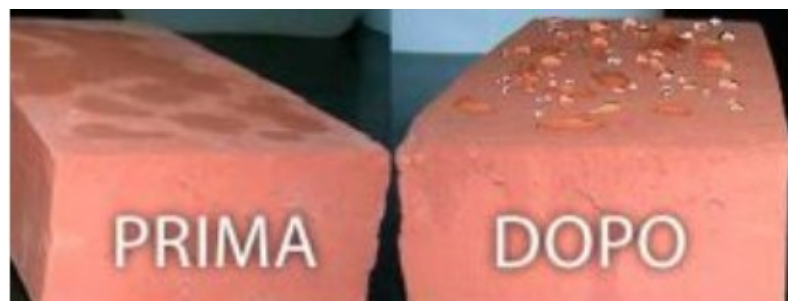

VALORI TECNICI ED APPLICATIVI

RAPPORTO DI MISCELAZIONE	Pronto all'uso. Miscelare bene la confezione prima dell'utilizzo
Asciugatura a 20°C	8h
Consumo	5-12 mq per kg, in funzione dell'assorbimento del supporto

DATI TIPICI DEL PRODOTTO

COLORE /CONSISTENZA	Bianco / liquido
CLASSIFICAZIONE PERICOLO secondo direttiva 1999/45/CE	importante leggere attentamente le indicazioni contenute in questa scheda, sul sacchetto e sulla scheda di sicurezza
CONSERVAZIONE	36 mesi in ambiente fresco
CONFEZIONI	1Kg (scatoli da 12 pz), 5Kg (scatoli da 4pz), 10kg, 25kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

IDROPELLENTE per il trattamento delle superfici porose e microporose, che non altera l'estetica della superficie, mantenendo dunque l'aspetto naturale

TRASPIRABILITA' E PERMEABILITA' Consente la normale traspirabilità del materiale riducendone drasticamente l'assorbimento capillare e mantenendo la traspirabilità

AFFLORESCENZE Previene la formazione di afflorescenze dovute alla migrazione dei Sali solubili.

MUSCHI, ALGHE E LICHENI Previene la formazione di funghi, muffe, muschi, alghe e licheni.

ANTIPOLVERE Proprietà consolidanti sui supporti soggetti allo spolveramento superficiale

APPLICAZIONE

Applicazione a pennello, spray o rullo in un sola mano abbondante. Prima di ogni altra operazione o uso, lasciare asciugare il prodotto per 8 ore.

CAMPI D'IMPIEGO

Pavimenti e rivestimenti in cemento, cotto, clinker, cementine; manufatti; pietra naturale; marmo; rivestimenti murali interni ed esterni; copriferro; legno

LIMITI D'IMPIEGO

Supporti lucidi; supporti bagnati o unti di cera o oli ;



AVVERTENZE

Le prescrizioni e le indicazioni della presente scheda sono da ritenersi puramente indicative e corrispondono alla nostra quotidiana e migliore esperienza. Consigliamo pertanto di effettuare delle prove in proprio al fine di verificare che il prodotto corrisponda a quanto effettivamente richiesto e aspettato. Noi come produttori non ci assumiamo nessuna responsabilità sul come, dove e quando i nostri prodotti vengono applicati se non la costante qualità del materiale. Per maggiori informazioni leggere le Condizioni di Vendita allegate al Listino.