

SILFLOOR PROTECT

SR62

VOCE DI CAPITOLATO

Innovativo Trattamento silano antimacchia per pavimenti industriali in cemento. Penetra in profondità nei pori dei pavimenti cementizi, riempiendo completamente i pori e formando una pellicola sottile e lucida sulla superficie. Ravviva la tonalità del supporto, Permeabile al vapore, garantisce elevata resistenza alla macchia, migliorando anche la resistenza all'abrasione e resistente alla combustione. Pigmentabile

CAMPO D'IMPIEGO


E' ideale per pavimentazioni cementizie in ambienti industriali, commerciali ed edifici residenziali privati. Esempi sono:

- Garages • Officine di riparazione auto • Stazioni ferroviarie e centri logistici • Showroom • Ristoranti • Musei • Centri per eventi e congressi

POSA

Applicare il prodotto in due mani con rullo, in modo omogeneo e rimuovendo gli accumuli di prodotto. Attendere 6/12 ore prima di applicare la seconda mano.

Stain Resistance Test Comparing Different Impregnations

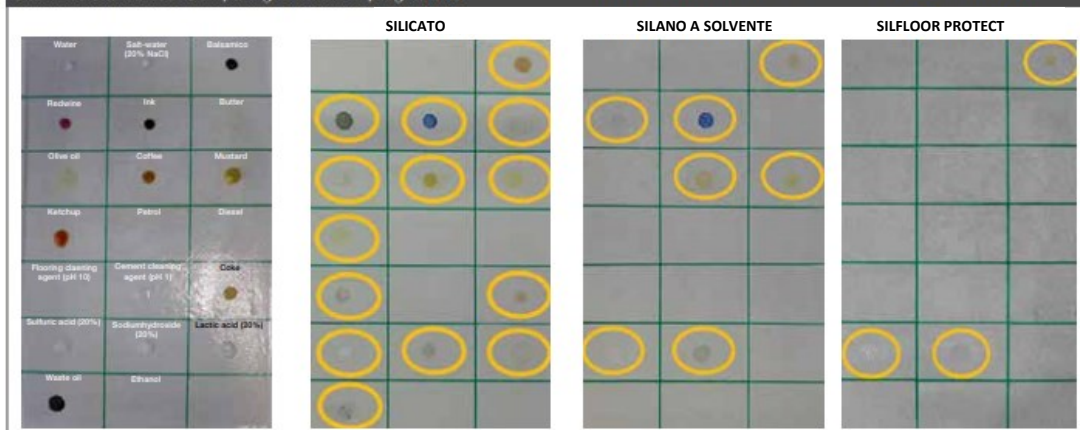

VALORI TECNICI ED APPLICATIVI

Diluizione :	Pronto all' uso, agitare prima dell'utilizzo
Consumo :	da 60 gr/m ² a seconda del grado di assorbimento del supporto
Attesa fra le due mani:	6/12 ore

AVVERTENZE

Le prescrizioni e le indicazioni della presente scheda sono da ritenersi puramente indicative e corrispondono alla nostra quotidiana e migliore esperienza. Consigliamo pertanto di effettuare delle prove in proprio al fine di verificare che il prodotto corrisponda a quanto effettivamente richiesto e aspettato. Noi come produttori non ci assumiamo nessuna responsabilità sul come, dove e quando i nostri prodotti vengono applicati se non la costante qualità del materiale. Per maggiori informazioni leggere le Condizioni di Vendita allegate al Listino.

LIMITI

Non applicare su vernici o prodotti cerati, fondi deboli o non coesi, lucidi, smaltati o incompatibili.

DATI TIPICI DEL PRODOTTO

COLORE /CONSISTENZA	Bianco / trasparente
CLASSIFICAZIONE PERICOLO secondo direttiva 1999/45/CE	importante leggere attentamente le indicazioni contenute in questa scheda, sul sacchetto e sulla scheda di sicurezza
CONSERVAZIONE	12 mesi in ambiente asciutto e ventilato
CONFEZIONI	1KG , 5KG